



# NEW ENERGY

2017

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ / ИНДУКЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
ELECTRIC STOVES / INDUCTION HOBS / ELECTRIC HOBS



*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн выпускаемой продукции, не внося изменений в данный каталог.*

*The manufacturer has the right to update the design of the products without amending the content of this catalogue.*



*Вдохновение - дело техники!*  
*Inspired by technology!*




# СН 4231 К12

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

# CH 4231 K12

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА  
COOKING SURFACE: GLASS-CERAMIC PLATE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см Размеры монтажного проема, Ш x Г, см	59,5 x 53 x 4,2 54,4 x 48,6	Overall dimensions of the cooking surface, W x D x H, cm Dimensions of the mounting opening, W x D, cm
Номинальное напряжение, В Класс электробезопасности Номинальная потребляемая мощность, кВт	220-230 I 7	Rated voltage, V Class of electrical safety Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА		HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт): передняя левая передняя правая задняя левая задняя правая	 2,2 1,2 1,2 2,4	Power of hob plates (kW): front left front right rear left rear right
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ		FEATURES



GLASS CERAMIC SURFACE



DOUBLE ZONE RINGS, 2 PC.




RESIDUAL HEAT INDICATOR




ON/OFF STATE INDICATOR



SENSOR CONTROL




TOUCH TIMER




AUTOMATIC SAFETY CUTOFF



AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF



LOCKING

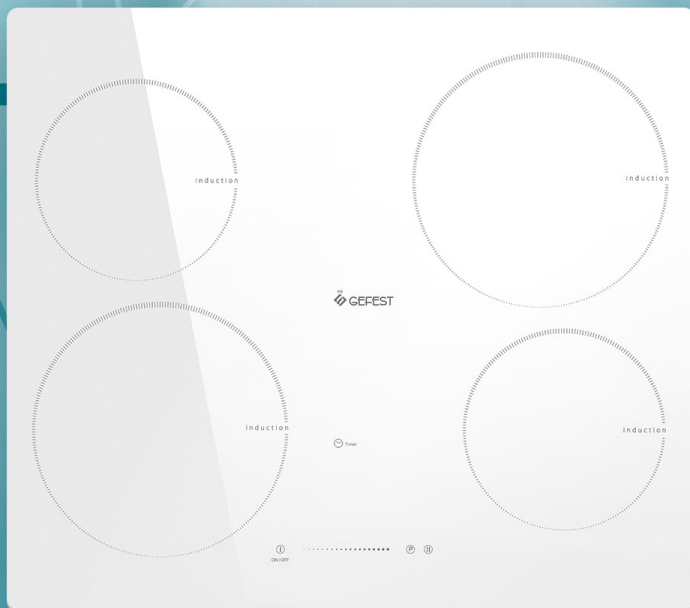


# СН 4232 К12

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


# CH 4232 K12

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 4 ЗОНЫ НАГРЕВА  
INDUCTION HOB WITH 4 HEATING ZONES

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см Размеры монтажного проема, Ш x Г, см	58,5 x 51,5 x 6 56 x 49,5	Overall dimensions of the cooking surface, W x D x H, cm Dimensions of the mounting opening, W x D, cm
Номинальное напряжение, В Класс электробезопасности Номинальная потребляемая мощность, кВт	220 I 7,9	Rated voltage, V Class of electrical safety Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА		HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт): передняя левая передняя правая задняя левая задняя правая	2,1 1,85 1,85 2,1	Power of hob plates (kW): front left front right rear left rear right
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ		FEATURES



GLASS CERAMIC SURFACE




RESIDUAL HEAT INDICATOR



ON/OFF STATE INDICATOR



SENSOR CONTROL



SENSOR TIMER



RAPID HEATING



AUTOMATIC SAFETY CUT OFF



AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF



Э П Н Д

6560-03 0039

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



ЭП Н Д 6560-03 0039


ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ELECTRIC STOVE



ЭП Н Д 5560-03 0039

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ELECTRIC STOVE


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см	60 x 60 x 85	50 x 58,5 x 85	Dimensions of the product, W x D x H, cm
Полезный объем духовки, л	52	52	Volume of oven, l
Номинальное напряжение, В	220-230	220-230	Rated voltage, V
Класс электробезопасности	I	I	Class of electrical safety
Номинальная потребляемая мощность, кВт	7,21-7,88	6,81-7,45	Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА			HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт):			Power of hob plates (kW):
передняя левая	2,2 (двухзонная / double zone rings)	1,7 (двухзонная / double zone rings)	front left
передняя правая	1,2	1,2	front right
задняя левая	1,2	1,2	rear left
задняя правая	1,7(двухзонная / double zone rings)	1,8	rear right
ДУХОВКА			OVEN
Мощность нагревателей духовки (кВт):			Power of oven heating elements (kW):
верхний ТЭН	0,8	0,8	top heating element
нижний ТЭН	1,2	1,2	bottom heating element
электрогриль	1,2	1,2	electric grill
круговой ТЭН и вентилятор	2,0	2,0	circular heating element and convection
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ			FEATURES



СТОЛ СТЕКЛО-КЕРАМИЧЕСКИЙ  
GLASS CERAMIC SURFACE



ДВУХЗОННЫЕ КОНФОРКИ  
DOUBLE ZONE RINGS, 2 PC.



ТАЙМЕР СЕНСОРНЫЙ  
TOUCH TIMER



ЭЛЕКТРОГРИЛЬ  
ELECTRIC GRILL



КОНВЕКЦИЯ  
CONVECTION



ВЕРТЕЛ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
SPIT WITH ELECTRICAL DRIVE



ШАШЛИКНИЦА  
SHASHLIK-GRILL UNIT



ПОДСВЕТКА ДУХОВКИ  
3D  
DOUBLE ILLUMINATION UNIT OF OVEN



ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ  
WIRE GUIDES



ПРОВОЛОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
SLIDING BOX



# ПВИ 4000

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

## ПВИ 4000

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 2 ЗОНЫ НАГРЕВА  
INDUCTION HOB WITH 2 HEATING ZONES



## ПВИ 4000 K12

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 2 ЗОНЫ НАГРЕВА  
INDUCTION HOB WITH 2 HEATING ZONES

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см Размеры монтажного проема, Ш x Г, см	30 x 53 x 5,5 26,1 x 48,6	30 x 53 x 5,5 26,1 x 48,6	Overall dimensions of the cooking surface, W x D x H, cm Dimensions of the mounting opening, W x D, cm
Номинальное напряжение, В Класс электробезопасности Номинальная потребляемая мощность, кВт	220-230 I 3,4	220-230 I 3,4	Rated voltage, V Class of electrical safety Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА			HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт): передняя задняя <i>* Мощность в режиме «BOOSTER»</i>	2*/1,4 1,4	2*/1,4 1,4	Power of hob plates (kW): front rear <i>* Power of «BOOSTER» mode</i>
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ			FEATURES



GLASS CERAMIC SURFACE




RESIDUAL HEAT INDICATOR



ON/OFF STATE INDICATOR



SENSOR CONTROL



TOUCH TIMER



RAPID HEATING



AUTOMATIC SAFETY CUT OFF



AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF




# ПВИ 4001

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


# ПВИ 4001

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ФУНКЦИЕЙ "МОСТ",  
СОЕДИНЯЮЩЕЙ 2 ЗОНЫ НАГРЕВА В ОДНУ СПЛОШНУЮ  
INDUCTION HOB WITH FLEXIBLE BRIDGING ZONE,  
CONNECTS TWO ZONES INTO ONE LARGER ZONE


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см Размеры монтажного проема, Ш x Г, см	30 x 52,5 x 5,5 26,1 x 48,6	Overall dimensions of the cooking surface, W x D x H, cm Dimensions of the mounting opening, W x D, cm
Номинальное напряжение, В Класс электробезопасности Номинальная потребляемая мощность, кВт	220-230 I 3,7	Rated voltage, V Class of electrical safety Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА		HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт): передняя задняя <b>* Мощность в режиме «BOOSTER»</b>	2,3*/1,85 2,3*/1,85	Power of hob plates (kW): front rear <b>* Power of «BOOSTER» mode</b>
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ		FEATURES



GLASS CERAMIC SURFACE




RESIDUAL HEAT INDICATOR




ON/OFF STATE INDICATOR



SENSOR CONTROL



TOUCH TIMER



RAPID HEATING



AUTOMATIC SAFETY CUT OFF



AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF



**ПЭ 6570-04  
0057**

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ПЭ 6570-04 0057


ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:  
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 4 ЗОНЫ НАГРЕВА  
ELECTRIC STOVE, INDUCTION HOV WITH 4 HEATING ZONES




ПЭ 6570-04

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:  
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 4 ЗОНЫ НАГРЕВА  
ELECTRIC STOVE, INDUCTION HOV WITH 4 HEATING ZONES

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			TECHNICAL CHARACTERISTICS
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	Dimensions of the product, W x D x H, cm
Полезный объем духовки, л	52	52	Volume of oven, l
Номинальное напряжение, В	220-230	220-230	Rated voltage, V
Класс электробезопасности	I	I	Class of electrical safety
Номинальная потребляемая мощность, кВт	10,3	10,3	Rated power input, kW
КОНФОРКИ СТОЛА			HOB PLATES
Мощность конфорок (кВт):			Power of hob plates (kW):
передняя левая	2,0	2,0	front left
передняя правая	1,4	1,4	front right
задняя левая	1,4	1,4	rear left
задняя правая	2,3	2,3	rear right
ДУХОВКА			OVEN
Мощность нагревателей духовки (кВт):			Power of oven heating elements (kW):
верхний ТЭН	0,8	0,8	top heating element
нижний ТЭН	1,2	1,2	bottom heating element
электрогриль	1,2	1,2	electric grill
круговой ТЭН и вентилятор	2,0	2,0	circular heating element and convection
ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ			FEATURES



GLASS CERAMIC SURFACE



TOUCH TIMER



ELECTRIC GRILL



CONVECTION



SPLIT WITH ELECTRICAL DRIVE



SHASHLIK-GRILL UNIT



DOUBLE ILLUMINATION UNIT OF OVEN



SLIDING BOX



WIRE GUIDES



AUTOMATIC SAFETY CUT OFF



AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF

	ПВИ 4000	ПВИ 4000 K12	ПВИ 4001	СН 4231 K12	СН 4232 K12	
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см	30 x 52,5 x 5,5	30 x 52,5 x 5,5	30 x 52,5 x 5,5	59,5 x 53 x 4,2	58,5x 51,5 x 6	Dimensions of the product, W x D x H, cm
Размеры монтажного проема, Ш x Г, см	261x 48,6	261x 48,6	261x 48,6	54,4 x 48,6	56 x 49,5	Dimensions of packed product, W x D, cm
Номинальное напряжение, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220	Rated voltage, V
Класс электробезопасности	I	I	I	I	I	Class of electrical safety
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,4	3,4	3,7	7	7,9	Rated power input, kW
Цвет	черный	белый	черный	белый	белый	Color
Тип	индукционная	индукционная	индукционная	электрическая	индукционная	Type
<b>КОНФОРКИ СТОЛА</b>						<b>HOB PLATES</b>
Мощность конфорок (кВт):						Power of hob plates (kW):
передняя	2*/1,4	2*/1,4	2,3*/1,85	-	-	front
задняя	1,4	1,4	2,3*/1,85	-	-	rear
<b>* Мощность в режиме «BOOSTER»</b>						<b>* Power of «BOOSTER» mode</b>
передняя левая	-	-	-	2,2	2,1	front left
передняя правая	-	-	-	1,2	1,85	front right
задняя левая	-	-	-	1,2	1,85	rear left
задняя правая	-	-	-	2,4	2,1	rear right
<b>ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ</b>						<b>FEATURES</b>
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	+	+	+	+	+	GLASS CERAMIC SURFACE
ОДНОЗОННЫЕ КОНФОРКИ, ШТ	2	2	2	2	4	ONE ZONE RINGS, PC
ДУХЗОННЫЕ КОНФОРКИ, ШТ	-	-	-	2	-	DOUBLE ZONE RINGS, PC
ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	+	+	+	+	+	RESIDUAL HEAT INDICATOR
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ	+	+	+	+	+	ON/OFF STATE INDICATOR
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	+	+	+	+	+	TOUCH CONTROL
ТАЙМЕР	+	+	+	+	+	TIMER
УСКОРЕННЫЙ РАЗОГРЕВ	+	+	+	+	+	RAPID HEATING
БЛОКИРОВКА	-	-	-	+	-	LOCKING
АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	+	+	+	+	+	AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	+	+	+	+	+	AUTOMATIC SAFETY CUT OFF



	ЭП Н Д 6560-03 0039	ЭПНД 5560-03 0039	ПЭ 6570-04 0057	ПЭ 6570-04	
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>
Габаритные размеры, Ш x Г x В, см	60 x 60 x 85	50 x 58,5 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	Dimensions of the product, W x D x H, cm
Полезный объем духовки, л	52	52	52	52	Volume of oven, l
Номинальное напряжение, В	220-230	220-230	220-230	220-230	Rated voltage, V
Класс электробезопасности	I	I	I	I	Class of electrical safety
Номинальная потребляемая мощность, кВт	7,20-7,88	6,81-7,45	10,3	10,3	Rated power input, kW
<b>КОНФОРКИ СТОЛА</b>					<b>HOB PLATES</b>
Мощность конфорок (кВт):					Power of hob plates (kW):
передняя левая	2,2(двухзонная)	1,7(двухзонная)	2,0	2,0	front left
передняя правая	1,2	1,2	1,4	1,4	front right
задняя левая	1,2	1,2	1,4	1,4	rear left
задняя правая	1,7(двухзонная)	1,8	2,3	2,3	rear right
<b>ДУХОВКА</b>					<b>OVEN</b>
Мощность нагревателей духовки (кВт):					Power of oven heating elements (kW):
верхний ТЭН	0,8	0,8	0,8	0,8	top heating element
нижний ТЭН	1,2	1,2	1,2	1,2	bottom heating element
электрогриль	1,2	1,2	1,2	1,2	electric grill
круговой ТЭН и вентилятор	2,0	2,0	2,0	2,0	circular heating element and convection
<b>ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ</b>					<b>FEATURES</b>
ТАЙМЕР СЕНСОРНЫЙ	+	+	+	+	TOUCH TIMER
КОНВЕКЦИЯ	+	+	+	+	CONVECTION
ЭЛЕКТРОГРИЛЬ	+	+	+	+	ELECTRIC GRILL
ВЕРТЕЛ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	+	+	+	+	SPIT WITH ELECTRIC DRIVE
ШАШЛЫЧНИЦА	+	+	+	+	SHASHLIK-GRILL UNIT
ПОДСВЕТКА ДУХОВКИ ДВОЙНАЯ	+	+	+	+	DOUBLE ILLUMINATION UNIT OF OVEN
ПРОВОЛОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	+	+	+	+	WIRE GUIDES
ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК	+	+	+	+	SLIDING BOX
НОЖКИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ	+	+	+	+	ADJUSTABLE FEET
ДВУХЗОННАЯ КОНФОРКА	+(2)	+(1)	-	-	DOUBLE ZONE RING
УСКОРЕННЫЙ РАЗОГРЕВ	-	-	+	+	RAPID HEATING
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	-	-	+	+	AUTOMATIC SAFETY CUT OFF
АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	-	-	+	+	AUTOMATIC EMERGENCY CUT OFF



*Вдохновение - дело техники!*

*Inspired by technology!*

СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"  
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224016  
Г. БРЕСТ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 22

JV JSC "BRESTGAZOAPPARAT"  
REPUBLIC OF BELARUS, 224016  
ORDZHONIKIDZE STREET 22, BREST

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕФЕСТ-ТЕХНИКА"  
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224002  
Г. БРЕСТ, УЛ. СУВОРОВА, 21

UNITARY PLANT "GEFEST-TECHNICA"  
REPUBLIC OF BELARUS, 224002  
SUWOROVA STREET 21, BREST

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:  
ТЕЛ.: (+375 162) 27 66 35  
ТЕЛ.: (+375 162) 27 64 42  
MARK.DVK@GEFEST.ORG

MARKETING DEPARTMENT:  
TEL.: (+375 162) 27 66 35  
TEL.: (+375 162) 27 64 42  
MARK.DVK@GEFEST.ORG

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:  
ТЕЛ./ФАКС: (+375 162) 27 67 11  
MARK.RDS@GEFEST.ORG

ADVERTISING SERVICE:  
TEL./FAX: (+375 162) 27 67 11  
MARK.RDS@GEFEST.ORG